CLM-C1 主控服务器

目录

CLM-C1 主控服务器 1
1. 简介 2
2. 功能 3
3. 规格 3
4. 软件图示 4

V1.1

1. 简介

声光视械节点处理器 CJ-Node 是一款高度集成的多功能节点控制设备，可

CLM-C1,是领焰自主研发，倾力打造的一款 LED 主控服务器， 内置 CLM 软件（CuejaxLedMaster）,用户可以通过极其便利的方式， 在任何形状的 LED 设备上呈现视频内容。

CLM-C1 支持 DMX 协议灯具，包括 LED 点光源、LED 灯条、LED 灯带、各类 LED 灯具等。

用户通过所见即所得的方式， 能够在各类 LED 设备组成的画面中呈现视频或图片内容。

画面可以有多个不同的区块组成，通过 CLM 内置的向量编辑器轻松的设定各 个区块的形状，区块之间可以互相重叠，CLM 可以同时独立的控制 各个区块画面，或将一个视频呈现在多个区块中，轻松完成区块之 间的合并拼接等功能。

2. 功能

- 支持远程视频更新、下发
- 支持总控平台远程调用
- 基于矢量的编辑器
- 最高支持 2048 个 Universes 的 DMX 输出，约 34.8 万个 RGB 像素点
- 支持主流 ArtNet，sACN，KiNet
- 支持日程管理列表
- 多种远程控制方式 Artnet，OSC ，HTTP
- 支持 4K,2K,1080P，720P 素材播放
- 支持 Spout 以及 NDI 现场实时视频输入
- 支持投影及监视器的视频输出
- 集合了众多高质量动态效果
- 同时支持 RGB，RGBW，RGBA，RGBAW 等多种 LED 点光源类型灯具
- 支持 16-bit color 显示

3. 规格

- 工作电源：AC 100V-240V，50Hz/60Hz
- 1×1Gb+1×2.5Gb RJ45 网口
- 1×Audio Out，1×Audio In，4×USB，1 路视频输出（HDMI）
- 1 个内置触摸式指令屏幕(7” SVGA)
- 尺寸：482mm×450mm×178mm（含手托：482mm×495mm×178mm）
- 功率：160W
- 操作温度：-20℃～60℃

4. 软件图示

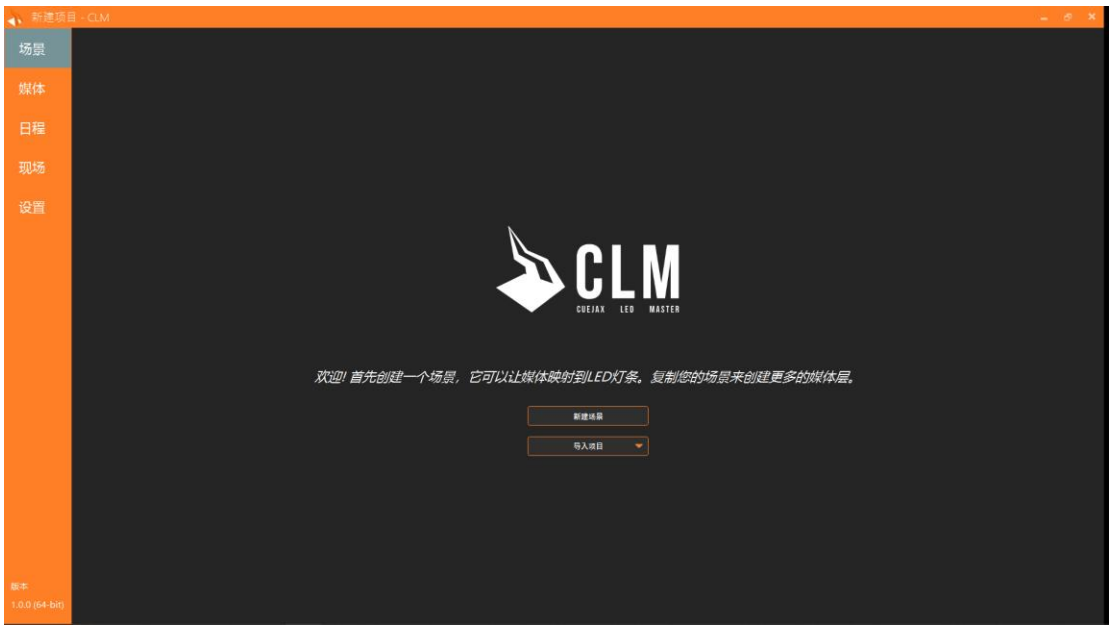
新建项目 - CLM
场景
媒体
日程
现场
设置
CLM
CUEJAX LED MASTER
欢迎! 首先创建一个场景，它可以让媒体映射到LED灯条。复制您的场景来创建更多的媒体层。
新建场景
导入项目
版本
1.0.0 (64-bit)

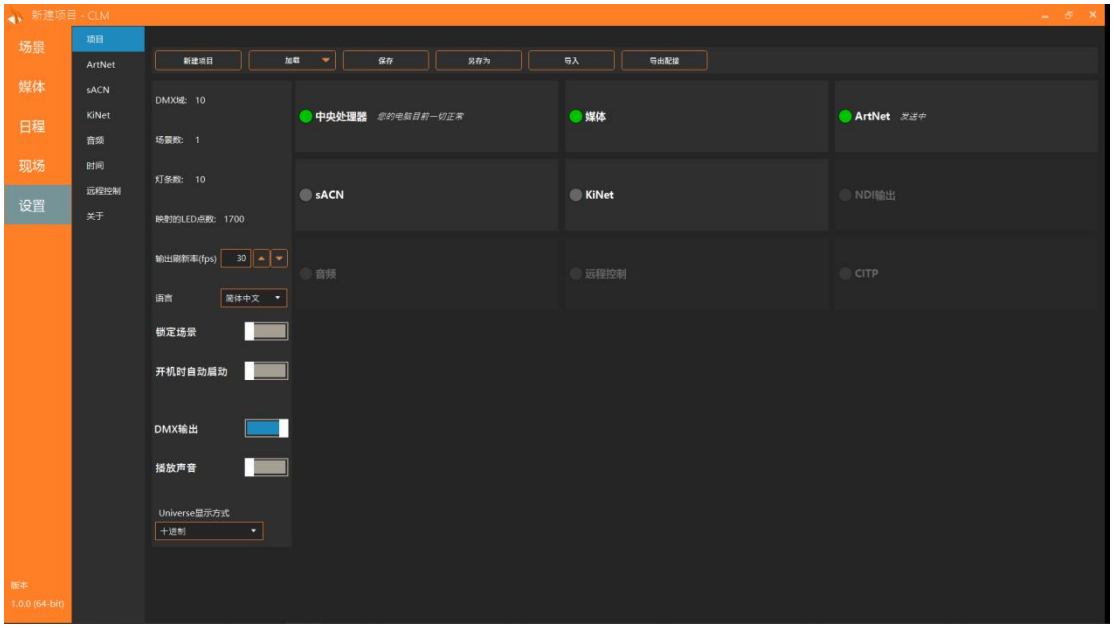
新建项目 - CLM
场景
媒体
日程
现场
设置
项目
ArtNet
sACN
KiNet
音频
时间
远程控制
关于
新建项目
加载
保存
另存为
导入
导出配置
DMX域: 10
场景数: 1
灯条数: 10
映射的LED点数: 1700
输出刷新率(fps) 30
语言 简体中文
锁定场景
开机时自动扇动
DMX输出
播放声音
Universe显示方式
十进制
中央处理器 您的电脑目前一切正常
媒体
ArtNet 发送中
sACN
KiNet
NDI输出
音频
远程控制
CITP
版本
1.0.0 (64-bit)

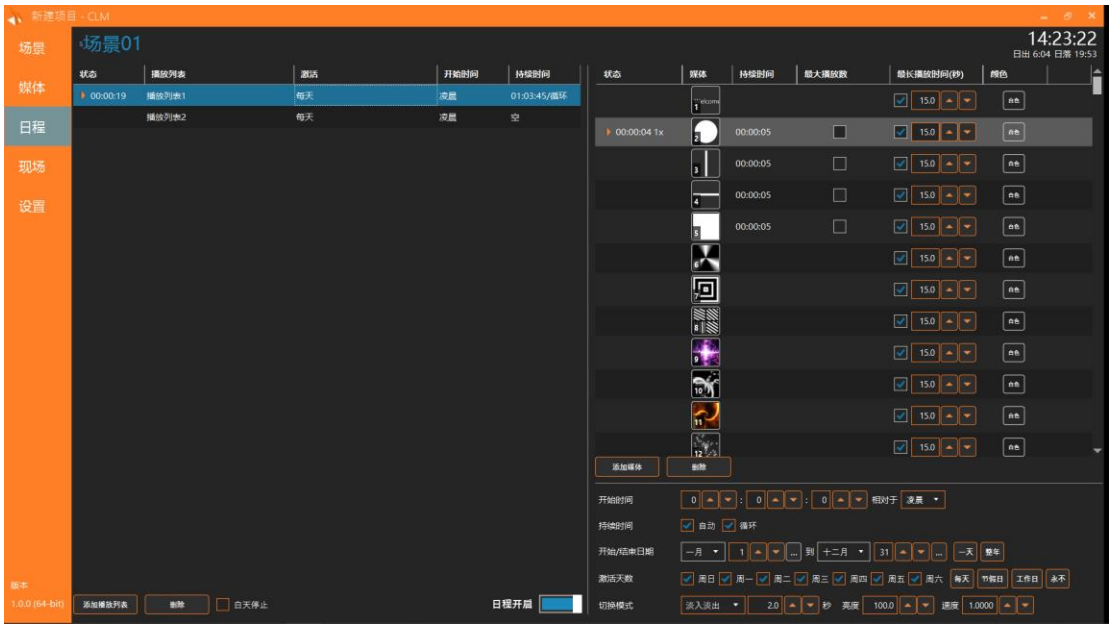

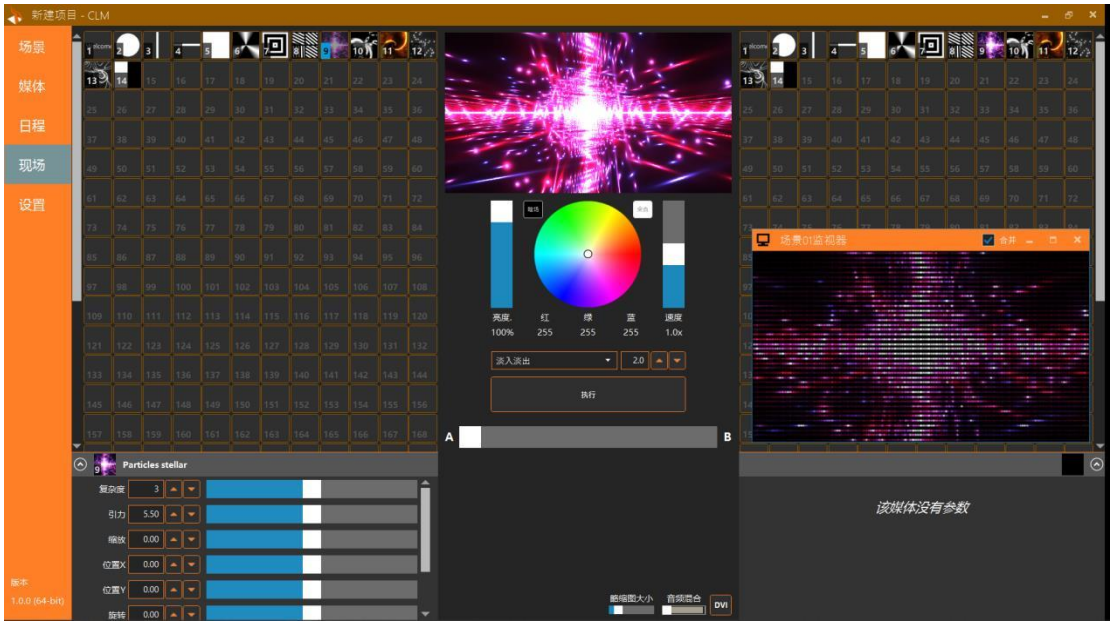

变更声明：

产品参数、配置可能迭代调整。领焰科技保留在不预先通知的情况下，随时修改本规格书中所述产品信息、技术参数的权利。