领焰灯光控制台使用许可证更新指南

1. 对于带有时间使用许可限制的控台，当该许可证过期时，整个控台将无法正常使用，开机后系统提示给用户的信息为：

使用许可证已过期，请按下 OK 按钮进入许可证更新流程。

2. 用户应将从领焰所获得的许可证文件放入到 **U** 盘中，然后插入到控台，从而进行下一步的更新操作。

如果用户的 U 盘中不包 有许可证文件，界面提示如下：

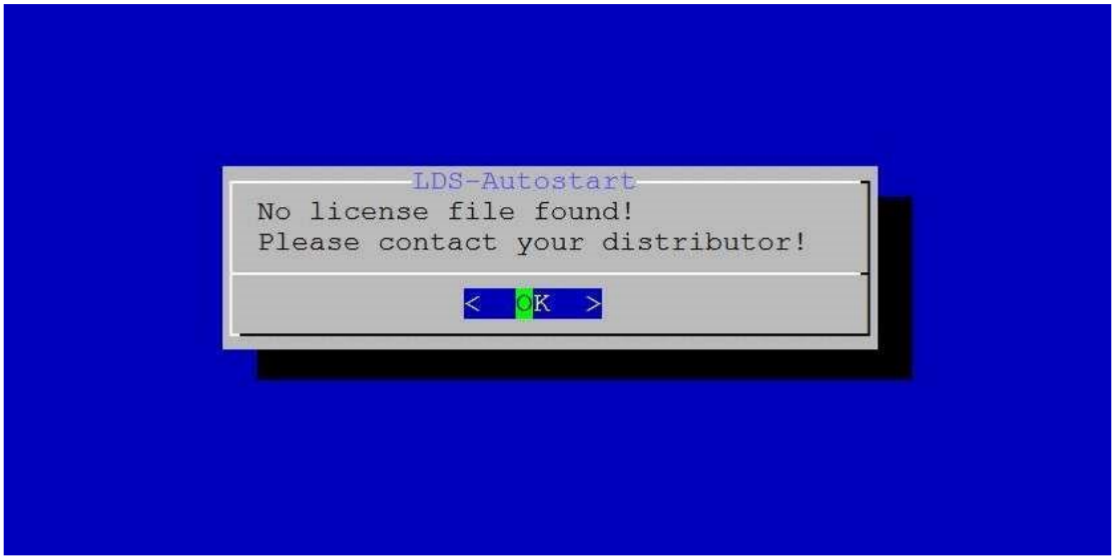

相反，界面中将会列出 U 盘中所包 的所有许可证文件，用户从中选择对应的许可证，然后按下 OK 按钮。

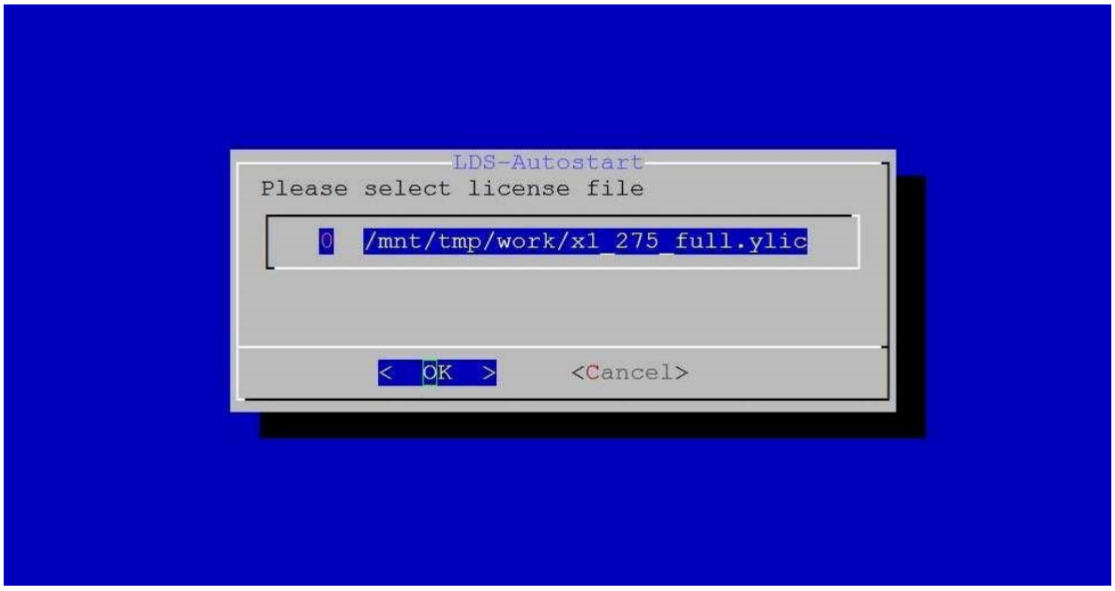

3. 随后将会告知许可证更新的结果

如果许可证文件是无效的，则提示如下：

LDS-Autostart
License installation
failed!
< OK >

成功则提示如下：

LDS-Autostart
License installation
successed!
< OK >

4. 成功安装许可证文件后，控台将会重新启动，并进入正常的使用状态

FAQ：

1 如果提示 No License File found !

1.1 首先检查 License 文件名称，不可以含有**空格**和**~!@#$%^&*()等字符 !!!!!!!!!!**

1.2 确认 U 盘是否为 FAT32 格式，如果不是格式化为 FAT32 格式。

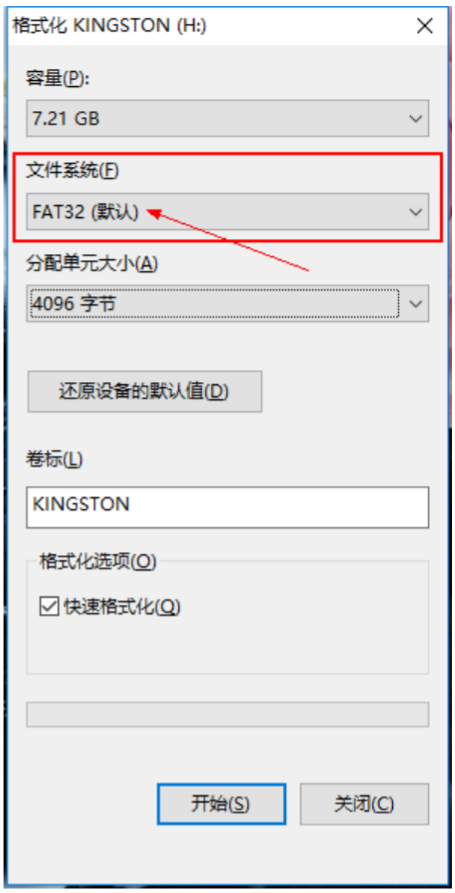

1.3 开机时插上 U 盘，如果不行开机后在 License expired 界面时插上 U 盘等待 30 秒然后按 OK。

1.4 还是提示查找不到，更换 USB 口再次尝试。

1.5 更换 U 盘（推荐使用 SanDisk 或者是金士顿的 U 盘，杂牌 U 盘有可能查找不到）

1.6 开机在 Grub 界面（选择中英文的那个界面）选择最后一个进入 Server Mode,会提示 Do you want to update license？ 输入 y 按回车，之后会跳入选择 License 的界面(！！！只有新版本才有这个功能！！！)

2 按了回车出现“root:\”，表示未更新成功。

2.1 检查 License 文件名称，不可以含有**空格**和**~!@#$%^&*()等字符 !!!!!!!!!!**

2.2 重新启动再次进入 License 界面重新更新。

领焰科技保留在不预先通知的情况下，随时修改本规格书中所述产品信息、技术参数的权利。